

Notre Globebus I Active

**Avantage prix
incontestable**



- Design extérieur ACTIVE*
- Supports de feux arrière design*
- Baies à cadre à double vitrage*
- Porte cellule avec baie incluant obscurcissement et verrouillage centralisé*
- Caméra de recul
- Réservoir d'eaux usées isolé
- Store à cassette Omnistor

- Equipement complet du châssis avec climatisation automatique, compteur numérique, chargeur de téléphone sans fil, système frein de stationnement et bien d'autres choses encore
- Système multimédia (Zenec) avec pack son, Apple CarPlay/AndroidAuto et antenne radio DAB+ externe

- Éclairage d'ambiance à plusieurs niveaux*
- Lanterneau panoramique 75 x 105 cm dans le salon*
- Transformation des lits simples en grand lit double (1 4/1 6)*
- Caillebotis de douche
- Ambiance intérieure spécifique, Jupiter

- Pré-équipement pour antenne satellite, climatisation, panneau solaire et seconde caméra de recul*
- Réfrigérateur-congélateur – 137 l (1 1)*
- Prises de courant et interrupteurs bicolores*
- Panneau de contrôle de bord luxe
- Commande digitale CP Plus pour chauffage
- Crédence cuisine avec éclairage

Globebus Intégraux



La gamme de camping-cars intégraux la plus compacte de chez Dethleffs se conduit de manière aussi aisée et dynamique qu'un van ! Idéal pour les escapades urbaines et les routes de montagne. Pourtant malgré sa compacité, il sait convaincre avec les avantages d'un camping-car grandeur nature tels que l'isolation, la liberté de mouvement et l'équipement de la cuisine et du cabinet de toilette. Pour ceux qui sont à la recherche d'une ligne sportive affirmée, le pack d'équipement Active est à plébisciter.

Données techniques

Longueur hors-tout	599 - 695 cm
Largeur hors-tout	220 cm
Hauteur hors-tout	281 cm
Hauteur intérieure	198 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.


Ambiances intérieures



+ Ambiance
intérieure : Floyd




+ Ambiance
intérieure : Duke ○



+ Tissu Jupiter ○

Mobilier

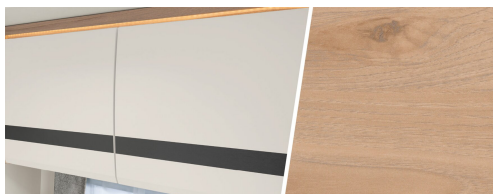

+ Mobilier décor Noce Nagano

○ possible en option

Les plus de la gamme

- + La qualité Dethleffs éprouvée à un prix d'ami attrayant.
- + Maniable et sûre grâce à des dimensions extérieures compactes avec seulement 2,20 m de largeur.
- + Pack d'équipement "Gran Turismo" GT sportif et design (en option)
- + Cuisine entièrement équipée avec plaque de cuisson à 2 feux, poubelle, système de rails Multiflex, etc.
- + Confort de sommeil harmonieux grâce aux matelas thermorégulant d'une épaisseur de 150 mm en mousse haute densité à 7 zones et aux sommiers ergonomiques à lattes en bois



Globebus Intégraux

Données techniques



Globebus Intégraux		I 1	I 4	I 6
Prix TTC	€	80 980,-	85 490,-	85 490,-
Châssis de série		Fiat Ducato Light Low Platform	Fiat Ducato Light Rabaissé	Fiat Ducato Light Rabaissé
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	599	660	695
Largeur hors-tout	cm	220	220	220
Hauteur hors-tout	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Empattement	mm	3450	3800	3800
Dimensions couchage avant L x l	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Dimensions couchage arrière L x l	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	200 x 155 / 195 x 80 / 195 x 75
Nombre de couchages de série / max.		4	4	4
Motorisation de base		2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3	2,2 Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2810 (2670 jusqu'à 2951)*	2866 (2723 jusqu'à 3009)*	2935 (2788 jusqu'à 3082)*
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	364	302	230
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4	4
Volume du réfrigérateur (dont compartiment congélation) env.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Réservoir eaux usées	l	90	90	90
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensions porte de soute gauche/maximale	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85
Dimensions porte de soute droite/maximale	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

Équipements de série

I 1	I 4	I 6
-----	-----	-----

Châssis Fiat			
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte automatique 8 rapports	●	—	—
Fiat Ducato Light surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte manuelle 6 rapports	—	●	●
Jantes aluminium 16" Fiat (Light)	—	●	●
Jantes aluminium 16" Fiat (Maxi)	●	—	—
Équipement du châssis Fiat			
ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)	●	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●	●
Bavettes sur l'essieu arrière	—	●	●
Bavettes sur l'essieu arrière	●	—	—
Blocage différentiel	●	●	●
CWA (Assistant de stabilisation en cas de vent latéral)	●	●	●
Cadrons tableau de bord avec cerclage chromé	●	●	●
Capteurs de présence, sièges conducteur et passager	●	●	●
Climatisation de cabine manuelle	●	●	●
Commandes au volant	●	●	●
ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues incluant ASR, Traction Plus, Hill Holder et Hill Descent Control	●	●	●
Kit anti-crevaisson Fix & Go et anneau de remorquage	●	●	●
Obturbateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards	●	●	●
PCB (Freinage pré-collision) actionne automatiquement les freins avant l'impact	●	●	●
Pneus hiver M+S Camping (avec flocon de neige)	●	●	●
Porte-gobelets à l'avant en partie centrale	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Réservoir carburant 90 litres et réservoir AdBlue 19 litres	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus avec deux miroirs dont un grand angle, commande électrique, anti vibration et dégivrants (pour Intégraux)	●	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, pivotants et deux accoudoirs	●	●	●
Sièges conducteur et passager grand confort, avec appui-têtes intégrés, réglables en hauteur et deux accoudoirs	●	●	●
TSC (Contrôle de stabilité de l'attelage) réduit le couple moteur et freine les roues pour stopper l'oscillation dangereuse de l'attelage	●	●	●
Traction avant	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir	●	●	●
Équipement extérieur			
Baies dans la chambre à droite et à gauche	●	●	●
Baies à cadre à double vitrage avec occultation & moustiquaire	●	●	●
Design extérieur GT (carrosserie partiellement noire à l'avant, stickage GT spécifique, lame de pare-chocs avant rouge)	●	●	●
Épaisseur de plancher : 49 mm, épaisseur des parois latérales : 34 mm et épaisseur du toit : 35 mm	●	●	●
Grande soute garage avec deux portes, rallonges surbaissées, capacité de charge de 150 kg, revêtement antidérapant, chauffée, œillets d'arrimage, éclairage et prise 230V	●	●	●
Isolation EPS (parois et toit)	●	●	●
Lanterneau 40x40 cm Lit de pavillon	●	●	●
Lanterneau panoramique 75x105 cm	●	●	●
Lifetime : structure de la cellule fiable et éprouvée avec une excellente isolation	●	●	●
Marchepied cellule électrique	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●
Pare-chocs arrière haut, caractéristique exclusive Dethleffs et 3ème feu stop	●	●	●
Parois et face arrière en polyester	●	●	●
Porte cellule de 60 cm de large	●	—	—
Porte cellule extra large (70 cm)	—	●	●
Porte conducteur	●	●	●
Toit en polyester résistant aux intempéries	●	●	●
Verrouillage centralisé par clé d'origine porteur, pour portes cabine et cellule	●	●	●
Design intérieur			

Équipements de série

	I1	I4	I6
Ambiance intérieure : Floyd	●	●	●
Mobilier décor Noce Nagano	●	●	●
Mobilier			
Lits arrière avec sommier ergonomique à lattes en bois et matelas Premium 7 zones de 150 mm d'épaisseur à régulation thermique	●	●	●
Variante de meubles			
2 filets de rangement pratiques sous le placard de pavillon au niveau du lit arrière	●	●	●
Banquette en L avec table centrale	●	●	●
Espace de rangement multifonction éclairé sous le lit double, avec penderie éclairée, accessible de l'intérieur et de l'extérieur, avec sommier relevable	●	—	—
Grand miroir	●	●	●
Lit de pavillon	●	●	●
Lit double surélevé en travers	●	—	—
Lits jumeaux rehaussés, y compris marches d'accès confortables	—	●	●
Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements	●	—	●
Porte de séparation coulissante au niveau de la chambre	—	—	●
Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)	●	●	●
Transformation des lits simples en lit double	—	●	—
Transformation des lits simples en lit double	—	—	●
Cuisine			
Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.	●	●	●
Crédence en cuisine gris métallisé	●	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 137 litres avec congélateur séparé	—	●	●
Grand réfrigérateur automatique de 137 litres avec congélateur séparé	●	—	—
Système de rail d'accrochage MultiFlex (via les accessoires d'origine Dethleffs)	●	●	●
Installation cabinet de toilette			
Baie dans cabinet de toilette	●	●	●
Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace	●	●	—
Caillebotis	●	●	●
Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier	●	●	●
Multimédia			
Antenne DAB+ installée sur le toit	●	●	●
Interrupteur pour pré équipement antenne satellite	●	●	●
Pré équipement caméra de recul	●	●	●
Pré équipement pour antenne satellite	●	●	●
Pré équipement radio avec pack Son	●	●	●
Support de télévision écran plat	●	●	●
Installation chauffage			
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (gaz)	●	●	●
Chauffage installé dans le coin salon pour une répartition optimale de la chaleur	●	●	●
Climatisation			
Pré équipement climatisation de toit	●	●	●
Installation électronique			
Batterie AGM 95 Ah	●	●	●
Central électrique EBL	●	●	●
Coupe circuit automatique pour préserver la batterie de démarrage	●	●	●
Eclairage 100% LED	●	●	●
Eclairage d'auvent	●	●	●
Habillage avec spots LED au dessus de la porte	●	●	●
Interrupteurs et prises bicolore	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect au-dessus des placards de pavillon	●	●	●
Light Moments : éclairage d'ambiance indirect des parois	●	●	●

Équipements de série

	I 1	I 4	I 6
Nombre de prises 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●	●
Panneau de contrôle façon Yacht	●	●	●
Pré équipement pour panneau solaire	●	●	●
Installation eau			
Pompe à eau immergée	●	●	●
Réservoir d'eau propre installé dans la cellule	●	●	●
Installation gaz			
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une contenance de 13 kg chacune	●	●	●
Crashsensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)	●	●	●

PACKS GLOBEBUS INTÉGRAUX

Packs	Pack Active I 1 (14828)	Pack Active I 4 (14828)	Pack Active I 6 (14828)
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale	1 210,-	1 210,-	1 210,-
Frein de stationnement électrique	625,-	625,-	625,-
Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur)	505,-	505,-	505,-
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil	2 015,-	2 015,-	2 015,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-	200,-
Commande digitale CP Plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	140,-	140,-	140,-
Pré équipement climatisation de toit	100,-	100,-	100,-
Pré équipement caméra de recul	150,-	150,-	150,-
Tissu Jupiter	805,-	805,-	805,-
Light Moments : habillage de baie du salon illuminé	200,-	200,-	200,-
Store Omnistor 4,0 m (manuel)	1 240,-		
Store Omnistor 4,5 m (manuel)		1 440,-	
Store Omnistor 5,0m (manuel)			1 755,-
Prix au détail €	7 190,-	7 390,-	7 705,-
Prix spécial €	3 465,-	3 465,-	3 465,-
Votre avantage €	3 725,-	3 925,-	4 240,-
Poids supp. (kg)*	42.95	46.95	48.95

Packs	Pack confort hiver à air pulsé Globebus I1 (5316)	Pack confort hiver à air pulsé Globebus I4 (5316)	Pack confort hiver à air pulsé Globebus I6 (5316)
Conduites d'eaux isolées	180,-	180,-	180,-
Réservoir eaux usées chauffé	1 280,-	1 280,-	1 280,-
Interrupteur sur la pompe à eau	100,-	100,-	100,-
Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	625,-	625,-	625,-
Réservoir eaux usées isolé	200,-	200,-	200,-
Isolation XPS (parois et toit)	745,-		
Isolation XPS (parois et toit)		745,-	
Isolation XPS (parois et toit)			745,-
Prix au détail €	3 130,-	3 130,-	3 130,-
Prix spécial €	2 570,-	2 570,-	2 570,-
Votre avantage €	560,-	560,-	560,-
Poids supp. (kg)*	25.2	27.2	28.2



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Pack Châssis (14509)		Prix €
Climatisation de cabine automatique, compteur de vitesse numérique avec instrument combiné 7" et chargeur de téléphone sans fil dans la console centrale		1 210,-
Frein de stationnement électrique		625,-
Prix au détail		1 835,-
Prix spécial		1 410,-
Votre avantage		425,-
Poids supp. (kg)*		-9.1

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Équipement en option*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 1	I 4	I 6
---------------------	------------	-------------------	------	-----	-----	-----

Châssis Fiat

Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet (2,2 l / 132 kW / 180 ch), boîte automatique 8 rapports	—	6 555,-	60	180A	—	○	○
Fiat Ducato Light châssis surbaissé (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 ch), boîte automatique 8 rapports	—	3 430,-	60	140A	●	○	○

Augmentation de la charge utile

Augmentation du PTAC à 3.650 kg	—	300,-	0	10769	○	○	○
---------------------------------	---	-------	---	-------	---	---	---

Équipement du châssis Fiat

Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 805,-	57	273	○	—	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 805,-	60	273	—	○	—
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	—	1 805,-	65	273	—	—	○
Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi)	—	825,-	3.75	1889	○	○	○
Vérins de stabilisation arrières (2 pces)	—	330,-	6	390	○	○	○

Équipement extérieur

Lanterneau panoramique 70x50 cm au-dessus du lit de pavillon	—	455,-	6	246	○	○	○
Porte vélo (3 vélos)	—	435,-	9.6	938	○	○	○
Porte vélo ascensionnel (3 vélos)	—	925,-	20.5	7482	○	○	○
Store Omnistor 4,0 m (manuel)	AC-P	1 240,-	34	859	○	—	—
Store Omnistor 4,5 m (manuel)	AC-P	1 440,-	38	930	—	○	—
Store Omnistor 5,0m (manuel)	AC-P	1 755,-	40	697	—	—	○

Design intérieur

Ambiance intérieure : Duke	—		0	11949	○	○	○
Tissu Jupiter ³⁾	AC-P	805,-	0	13725	○	○	○

Mobilier

Moquette surjetée	—	825,-	4.7	851	○	—	—
Moquette surjetée	—	825,-	5.8	851	—	○	—
Moquette surjetée	—	825,-	6.7	851	—	—	○

Variante de meubles

Isofix siège enfant	—	360,-	4	8125	○	○	○
---------------------	---	-------	---	------	---	---	---

Multimédia

Caméra de recul (non compatible avec l'écran d'origine porteur)	AC-P	505,-	1.1	1642	○	○	○
Ecran plat 22" HD TV avec support ⁴⁾	—	1 230,-	5.5	11506+325	○	○	○
Objectif caméra de recul intégré dans le pare-chocs	—	300,-	1	11541	○	○	○
Système de navigation Dethleffs y compris DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil ⁵⁾	AC-P	2 015,-	3.65	9582	○	○	○

Installation chauffage

Chauffage / chauffe eau à air pulsé d'une puissance de 6 kW (Gaz) + Thermoplongeur électrique 1,8 kW (230 V) + Commande CP Plus	WI-KO	625,-	1	330	○	○	○
Chauffage électrique au sol	—	705,-	5	763	○	○	○
Commande digitale CP Plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	AC-P	140,-	0.1	6622	○	○	○



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

Équipement en option*

Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	I 1	I 4	I 6
---------------------	------------	-------------------	------	-----	-----	-----

Climatisation						
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	—	2 420,-	40	609	○	○ ○
Installation électronique						
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème) ⁶⁾	—	435,-	27	830	○	○ ○
Installation eau						
Douchette extérieure eau froide	—	200,-	0.5	793	○	○ ○
Interrupteur sur la pompe à eau	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○ ○
Réservoir eaux usées isolé	WI-KO, AC-P	200,-	11	665	○	○ ○
Installation gaz						
Inverseur gaz Duo Control CS	—	565,-	2.5	1577	○	○ ○
Prise gaz extérieure 30 mbar	—	260,-	1.3	878	○	○ ○
Sécurité						
Alarme (reliée à toutes les portes centralisées)	—	675,-	0.5	322	○	○ ○
Coffre-fort	—	200,-	4.7	323	○	○ ○
Détecteur de fumée	—	100,-	0.2	1891	○	○ ○
Packs						
Pack Active I 1	—	3 465,-	42.95	14828	○	— —
Pack Active I 4	—	3 465,-	46.95	14828	—	○ —
Pack Active I 6	—	3 465,-	48.95	14828	—	— ○
Pack Châssis ⁷⁾	—	1 410,-	-9.1	14509	○	○ ○
Pack confort hiver à air pulsé Globebus I1 ⁷⁾	—	2 570,-	25.2	5316	○	— —
Pack confort hiver à air pulsé Globebus I4 ⁷⁾	—	2 570,-	27.2	5316	—	○ —
Pack confort hiver à air pulsé Globebus I6 ⁷⁾	—	2 570,-	28.2	5316	—	— ○
Divers						
Documents d'immatriculation (COC)	—	225,-	0	15152	—	◆ —

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication

AC-P Pack Active WI-KO Pack Confort Hiver



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

AVIS JURIDIQUES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur Dethleffs sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende."

2. Masse en ordre de marche

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants;
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine;
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant ;) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 %;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant;
- le conducteur, dont le poids – indépendamment du poids réel – est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul:

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche: 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. Dethleffs déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par Dethleffs par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. Masse des passagers

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c'est-à-dire départ usine – et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option. La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de $\pm 5\%$ est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techni-

quement admissible (voir ci-dessus n° 1). La réglementation européenne révoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :

Capacité de charge minimale en kg $\geq 10 * (n + L)$

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 850 kg	masse en ordre de marche
- 3*75 kg	masse des passagers
- 100 kg	capacité de charge minimale
= 325 kg	masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
- 3*75 kg	masse des passagers
- 325 kg	équipement en option (valeur maximale autorisée)
= 43 kg	possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Pour éviter ce genre de situation, Dethleffs réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas,

Dethleffs procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

6. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la capacité de charge minimale

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une capacité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:

3 500 kg	masse maximale techniquement admissible
2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
3*75 kg	masse des passagers
150 kg	équipement en option commandé pour le véhicule concret
= 218 kg	possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule. Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.